


Oihal Giratório (800)

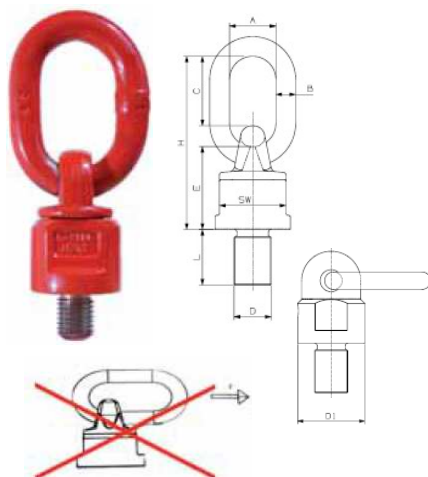

- Coeficiente de segurança de 4 em todas as direcções de tracção.
- Indicado para elevação em segurança de acordo com a Directiva Máquinas 2006/42/EC.
- Orientável a 360° com auto alinhamento, com anel basculante, a 180°
- Testado 100% Magnaflux.
- Testado a 20.000 ciclos de utilização
- Montado com esferas a fim de facilitar a orientação da carga.
- Parafuso com passe de rosca e comprimento fora de standard a pedido.
- É permitido na tracção axial um desvio de $\pm 5\%$ com 10% de perda de capacidade.

Medida	W.L.L	A	B	C	E	H	SW	D1	Peso	Código
	Ton	mm							Kg	
M8x16	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,480	329.800300816
M8x18	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,480	329.800300818
M10x18	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,480	329.800301018
M12x18	0,5	30	13	46	50	105	30	38	0,500	329.800301218
M12x25	0,5	30	13	46	50	105	30	38	0,500	329.800301225
M16x20	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,530	329.800301620
M16x30	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,530	329.800301630
M20x30	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,530	329.800302030
M20x30	2	34	16	57	61	131	40	50	1,050	329.800322030
M24x30	3,15	40	18	70	68	153	48	58	1,630	329.800302430
M30x35	5,3	45	22	65	80	165	65	75	2,230	329.800303035
M30x45	5,3	45	22	65	80	165	65	75	2,230	329.800303045
M30x35	8	50	23	95	95	205	75	85	5,300	329.800383035
M30x45	8	50	23	95	95	205	75	85	5,300	329.800383045
M36x54	8	50	23	95	95	205	75	85	5,500	329.800303654
M42x63	10	50	23	95	95	205	75	85	10,000	329.800304263
M48x60	15	70	32	120	130	280	95	120	10,000	329.800304860
M56x78	15	70	32	120	130	280	95	120	10,000	329.800305678
M64x96	15	70	32	120	130	280	95	120	10,000	329.800306496
M72x108	25	90	45	130	165	338	134	170	29,000	329.800372108
M80x120	30	90	45	130	165	338	134	170	29,000	329.800380120
M90x135	35	90	45	130	165	338	134	170	29,000	329.800390135

Cargas de Trabalho W.L.L. (Ton)

Medida											Máx. Força Aperto (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	
	1 Perna	2 Pernas	1 Perna	2 Pernas	2 Pernas			3 e 4 Pernas			
M8x16	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
M8x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
M10x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
M12x18	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	28
M12x25	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	28
M16x20	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	70
M16x30	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	70
M20x30	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	135
M20x30	4	8	2	4	2,8	2	2	4	3	2	135
M24x30	6,3	12,5	3,15	6,3	4,25	3,15	3,15	6,3	4,75	3,15	230
M30x35	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	465
M30x45	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	465
M30x35	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	465
M30x45	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	465
M36x54	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	814
M42x63	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	1304
M48x60	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1981
M56x78	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	3000
M64x96	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	4738
M72x108	35	70	25	50	35	25	25	52,5	37,5	25	6913
M80x120	35	70	30	60	42	30	30	63	45	30	9625
M90x135	35	70	35	70	49	35	35	73,5	52,5	35	14000

ATENÇÃO: Este dispositivo não é indicado para utilizar em movimento contínuo de rotação, sob carga.