


Olhal Giratório (806X)


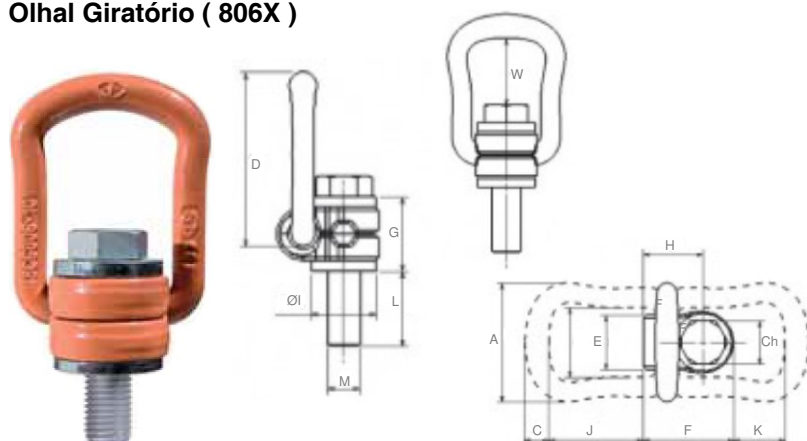


- Coeficiente de segurança de 4 em todas as direcções de tracção.
- Indicado para elevação em segurança de acordo com a Directiva Máquinas 2006/42/EC.
- Orientável a 360°.
- Testado 100% Magnaflux.
- Testado a 20.000 ciclos de utilização.
- O parafuso está protegido com o sistema GEO-MET o que garante uma longa protecção no tempo.
- Ideal para ancoragens a 90°.
- Parafuso imperdível.
- Os parafusos dos olhais M36 ou superiores foram idealizados para poderem ser apertados também com chave hexagonal universal.

Medida	W.L.L	A	B	C	D	E	F	G	H	ØI	L	W	J	K	Ch	Peso	Código
	Ton	mm														Kg	
M8	0,3	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	43	51	35	13	0,275	329.65008
M10	0,63	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	42	51	35	17	0,290	329.65010
M12	1	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	23	40	52	28	19	0,500	329.65012
M16	1,5	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	24	38	52	28	24	0,510	329.65016
M20	2,5	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	31	54	71	36	30	1,250	329.65020
M24	4	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	37	51	71	36	36	1,300	329.65024
M27	4	109	66	22,5	145	54	91	63	58,5	60	37	64	86	47	41	3,150	329.65027
M30	5	109	66	22,5	145	54	91	65	58,5	60	45	62	86	47	46	3,250	329.65030
M36	7	109	66	22,5	145	54	91	55	58,5	60	50	60	86	43	55	3,300	329.65036
M36	8	136	78	28	190	62	108	81	72,5	70	59	88	115	74	55	5,900	329.65136
M42	10	136	78	28	190	62	108	75	72,5	70	75	86	115	70	65	6,500	329.65042
M42	15	169	97	36	242	68	131	89	87,5	85	63	121	151	97	65	11,200	329.65142
M48	20	169	97	36	242	68	131	89	87,5	95	71	117	151	93	75	11,600	329.65048

Cargas de Trabalho W.L.L. (Ton)

											
Medida	0º	0º	90º	90º	0º-45º	45º-60º	Asimm	0º-45º	45º-60º	Asimm	Máx. Força Aperto (Nm)
	1 Perna	2 Pernas	1 Perna	2 Pernas	2 Pernas			3 e 4 Pernas			
M8	0,3	0,6	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	30
M10	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63	60
M12	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	100
M16	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	150
M20	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,25	3,75	2,5	250
M24	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	400
M27	4	8	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	400
M30	5	10	5	10	7	5	5	10,5	7,5	5	500
M36	7	14	7	14	9,8	7	7	14,7	10,4	7	700
M36	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	800
M42	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10	925
M42	15	30	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1500
M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20	2000



ATENÇÃO: Este dispositivo não é indicado para utilizar em rotação sob carga.