


Olhal Giratório (807X HQ)



- Coeficiente de segurança de 4 em todas as direcções de tracção.
- Indicado para elevação em segurança de acordo com a Directiva Máquinas 2006/42/EC.
- Orientável a 360°.
- Testado 100% Magnaflux.
- Testado a 20.000 ciclos de utilização.
- Ideal para ancoragens a 90°.
- Parafuso imperdível.
- É permitido na tracção axial um desvio de $\pm 5\%$ com 10% de perda de capacidade.

Kit de chave

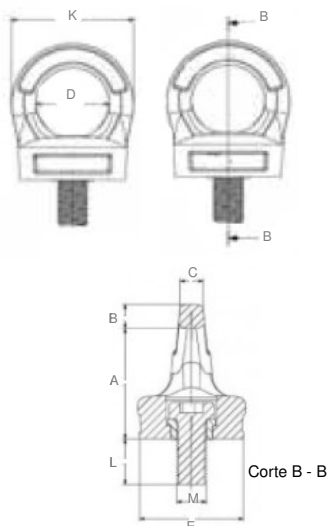


- Chave especial para medidas de M8 a M30.
- Chave comercial sem anel e corrente para medidas de M32 a M48

Medida	W.L.L	A	B	C	D	E	K	L	Peso	Código c/ chave	Código s/ chave
	Ton	mm							Kg		
M8	0,3	44,5	8	10	29	32	45	12	0,300	329.67108	329.67008
M10	0,4	44,5	8	10	29	32	45	16	0,300	329.67110	329.67010
M12	0,75	53,5	11	11	34	44	56	18	0,460	329.67112	329.67012
M16	1,5	56,5	13	14,5	39	56	65	24	0,900	329.67116	329.67016
M20	2,3	67	14	17	42	58	70	30	1,150	329.67120	329.67020
M24	3,2	80	18	19	52	73	88	36	2,050	329.67124	329.67024
M30	4,5	101	22	27	62	80	106	43	3,120	329.67130	329.67030
M36	7	125	37	38	80	95	154	54	6,700	329.67136	329.67036
M42	9	148	40	41	90	105	170	64	9,500	329.67142	329.67042
M48	12	165	45	47	95	120	185	72	13,550	329.67148	

Cargas de Trabalho W.L.L. (Ton)

Medida											Máx.Força Aperto (Nm)
	0º	0º	90º	90º	0º-45º	45º-60º	Asimm	0º-45º	45º-60º	Asimm	
	1 Perna	2 Pernas	1 Perna	2 Pernas	2 Pernas			3 e 4 Pernas			
M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
M27	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465
M36	16	32	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7	814
M42	24	45	9	18	12,6	9	9	18,9	13,5	9	1304
M48	32	64	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12	1981



ATENÇÃO: Este dispositivo não é indicado para utilizar em rotação sob carga.