

THM

Garra magnética manual

A garra magnética manual é usada para o transporte vertical e horizontal de folhas de aço, retirar placas de prateleiras, bem assim como movimentar peças planas de aço, que sejam magnetizáveis.

A garra, dependendo do tipo, pode ser usada para espessuras de placas de 1 a 5 mm.


Pressionando para baixo o manípulo desloca um excêntrico que empurra o ímã contra o material.

Esta garra não tem manutenção e o ímã é permanente.



Modelo	Capacidade* elevação kg	Capacidade tracção kg	Peso kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
THM 120	120	70	1,2	84	140	130	25	172
THM 170	170	100	1,7	116	140	130	25	172

*calculado com um factor de segurança de 2:1

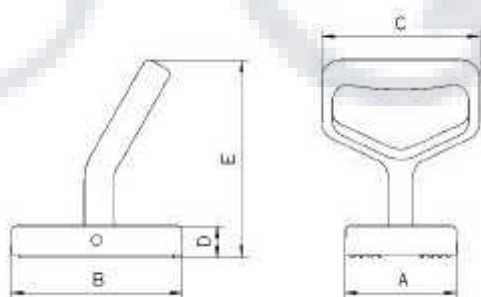

A superfície do material deve estar livre de sujidade, gorduras, óleo, ferrugem, tinta, etc..!