

TTS-E

TTS

Spreader

Os spreaders Tigris são a forma mais prática e segura de transportar materiais longos que tenham tendência a dobrar, ou para cargas que tenham necessidade de ter o seu peso distribuído por vários pontos. O extenso programa standard oferece uma ampla variedade de cargas de trabalho, comprimentos fixos e variáveis e ganchos, para utilizações correntes.



Modelo TTS-E
Ganchos não ajustáveis

O programa standard é complementado por vários modelos especiais feitos a partir de especificações de clientes.




Modelo TTS
Com ganchos ajustáveis



TTS-E, ganchos não ajustáveis

Modelo	Capacidade t	Abertura A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Boca do Gancho mm	Peso Kg
TTS 1,0/1000 E	1,0	1000	375	110	25	60	23	23
TTS 2,0/1000 E	2,0	1000	400	135	30	75	23	25
TTS 3,0/1000 E	3,0	1000	470	160	35	90	30	28
TTS 5,0/1000 E	5,0	1000	585	180	40	100	38	41
TTS 7,5/1000 E	7,5	1000	690	200	60	130	42	50
TTS 10,0/1000 E	10,0	1000	770	260	70	130	42	61
TTS 1,0/1500 E	1,0	1500	375	110	25	60	23	31
TTS 2,0/1500 E	2,0	1500	400	135	30	75	23	33
TTS 3,0/1500 E	3,0	1500	490	160	35	90	30	41
TTS 5,0/1500 E	5,0	1500	605	180	40	100	38	64
TTS 7,5/1500 E	7,5	1500	710	200	60	130	42	74
TTS 10,0/1500 E	10,0	1500	790	260	70	130	42	90
TTS 1,0/2500 E	1,0	2500	375	110	25	60	23	46
TTS 2,0/2500 E	2,0	2500	440	135	30	75	23	69
TTS 3,0/2500 E	3,0	2500	530	160	35	90	30	88
TTS 5,0/2500 E	5,0	2500	625	180	40	100	38	106
TTS 7,5/2500 E	7,5	2500	750	200	60	130	42	148
TTS 10,0/2500 E	10,0	2500	830	260	70	130	42	181
TTS 1,0/3500 E	1,0	3500	405	110	25	60	23	77
TTS 2,0/3500 E	2,0	3500	460	135	30	75	23	118
TTS 3,0/3500 E	3,0	3500	550	160	35	90	30	138
TTS 5,0/3500 E	5,0	3500	665	180	40	100	38	167
TTS 7,5/3500 E	7,5	3500	770	200	60	130	42	235
TTS 10,0/3500 E	10,0	3500	850	260	70	130	42	272
TTS 1,0/5000 E	1,0	5000	445	110	25	60	23	163
TTS 2,0/5000 E	2,0	5000	480	135	30	75	23	189
TTS 3,0/5000 E	3,0	5000	570	160	35	90	30	223
TTS 5,0/5000 E	5,0	5000	685	180	40	100	38	295
TTS 7,5/5000 E	7,5	5000	790	200	60	130	42	372
TTS 10,0/5000 E	10,0	5000	890	260	70	130	42	478

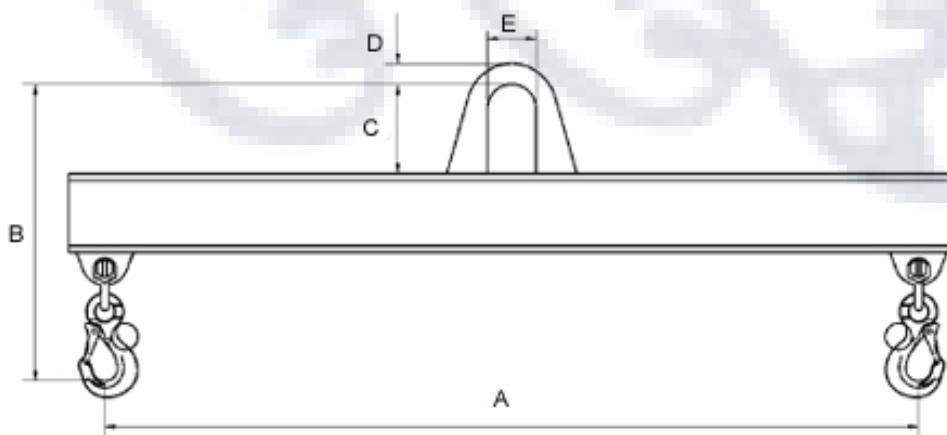

**TTS, com ganchos ajustáveis**

Modelo	Capacidade	Capacidade Z em mm		B	C	D	E	Peso
	t	ZMín.	ZMáx.	mm	mm	mm	mm	Kg
TTS 1,0/1500	1,0	700	1500	410	110	25	60	40
TTS 2,0/1500	2,0	700	1500	440	135	30	75	41
TTS 3,0/1500	3,0	700	1500	540	160	35	90	53
TTS 5,0/1500	5,0	700	1500	625	180	40	100	79
TTS 7,5/1500	7,5	700	1500	710	200	60	130	98
TTS 10,0/1500	10,0	700	1500	805	260	70	130	117
TTS 12,5/1500	12,5	700	1500	835	260	75	140	116
TTS 15,0/1500	15,0	700	1500	880	260	85	140	137
TTS 20,0/1500	20,0	700	1500	990	260	90	160	180
TTS 25,0/1500	25,0	700	1500	1200	300	100	160	226
TTS 1,0/2500	1,0	1500	2500	410	110	25	60	58
TTS 2,0/2500	2,0	1500	2500	475	135	30	75	84
TTS 3,0/2500	3,0	1500	2500	580	160	35	90	105
TTS 5,0/2500	5,0	1500	2500	645	180	40	100	127
TTS 7,5/2500	7,5	1500	2500	755	200	60	130	178
TTS 10,0/2500	10,0	1500	2500	850	260	70	130	215
TTS 12,5/2500	12,5	1500	2500	885	260	75	140	198
TTS 15,0/2500	15,0	1500	2500	925	260	85	140	237
TTS 20,0/2500	20,0	1500	2500	1030	260	90	160	287
TTS 25,0/2500	25,0	1500	2500	1225	300	100	160	342
TTS 1,0/3500	1,0	1700	3500	410	110	25	60	95
TTS 2,0/3500	2,0	1700	3500	500	135	30	75	137
TTS 3,0/3500	3,0	1700	3500	605	160	35	90	162
TTS 5,0/3500	5,0	1700	3500	685	180	40	100	288
TTS 7,5/3500	7,5	1700	3500	780	200	60	130	278
TTS 10,0/3500	10,0	1700	3500	875	260	70	130	317
TTS 12,5/3500	12,5	1700	3500	905	260	75	140	295
TTS 15,0/3500	15,0	1700	3500	950	260	85	140	340
TTS 20,0/3500	20,0	1700	3500	1085	260	90	160	451
TTS 25,0/3500	25,0	1700	3500	1270	300	100	160	512
TTS 1,0/5000	1,0	2000	5000	465	110	25	60	190
TTS 2,0/5000	2,0	2000	5000	520	135	30	75	219
TTS 3,0/5000	3,0	2000	5000	625	160	35	90	260
TTS 5,0/5000	5,0	2000	5000	710	180	40	100	372
TTS 7,5/5000	7,5	2000	5000	800	200	60	130	423
TTS 10,0/5000	10,0	2000	5000	920	260	70	130	531
TTS 12,5/5000	12,5	2000	5000	950	260	75	140	449
TTS 15,0/5000	15,0	2000	5000	995	260	85	140	568
TTS 20,0/5000	20,0	2000	5000	1125	260	90	160	691
TTS 1,0/8000	1,0	3000	8000	485	110	25	60	342
TTS 2,0/8000	2,0	3000	8000	560	135	30	75	458
TTS 3,0/8000	3,0	3000	8000	670	160	35	90	547
TTS 5,0/8000	5,0	3000	8000	755	180	40	100	788
TTS 7,5/8000	7,5	3000	8000	865	200	60	130	883
TTS 10,0/8000	10,0	3000	8000	980	260	70	130	1319
TTS 12,5/8000	12,5	3000	8000	1015	260	75	140	979
TTS 15,0/8000	15,0	3000	8000	1055	260	85	140	1046

