


BTG

Conjunto de elevação para manilhas de betão

Um sistema de elevação para manilhas de betão deve ser bastante versátil. Mais importante ainda, deve ser absolutamente seguro e fácil de manejar mesmo sob as mais difíceis condições. O conjunto Tigrip para manilhas de betão cumpre todos estes requisitos. É um sistema de três pernas para, sem danificar, movimentar com segurança manilhas até Ø 2000 mm de diâmetro e uma carga de até 3 t. A capacidade da mandíbula é desenhada para manilhas de espessura de 40 - 220 mm. Colocar e remover as garras é bastante fácil, devido às pegas incorporadas em cada uma delas.

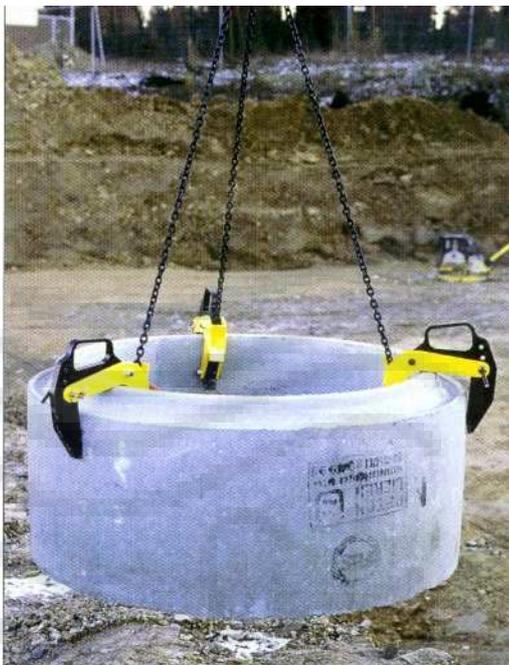

- construção sólida, para uso intensivo
- testada a 4 vezes a carga de trabalho
- simples e seguro manuseamento
- grande capacidade de mandíbula
- design leve

Modelo	Capacidade t	Capacidade da garra Z mm	Profundidade da Abertura E mm	Zona de Pressão F mm	Peso** kg	A mm	B mm	Ø C mm	D mm
BTG 1,5/120	1,5	40 - 120	165	100	10,3	135	75	18	180
BTG 3,0/180 TM-N	3,0	50 - 180	245	75	24,9	180	100	26	310
BTG 3,0/220 TM-N	3,0	90 - 220	245	75	26,3	180	100	26	310

** por garra

Para manilhas de betão de acordo com Din 4034.
Conjunto para manilhas até Ø 3000 mm de diâmetro disponível por pedido.

