


Manilhas US Alta Resistência

Manilhas Direitas Galvanizadas c/ Perno de Olhal

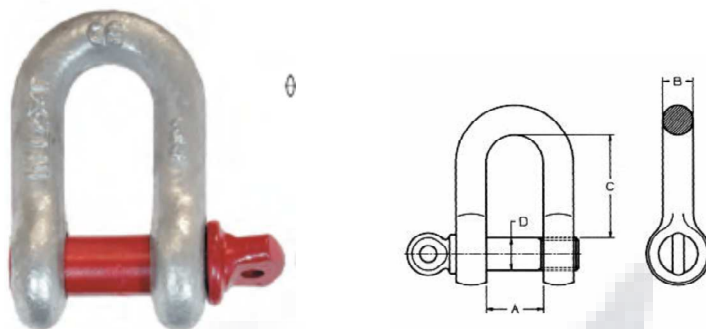

Diâmetro Nominal (")	S.W.L. (Ton)	Dimensões (mm)				Peso/un (kg)	Código
		A	B	C	D		
1/4	0,50	12	7	25	8	0,07	304.22106
5/16	0,75	13,5	9	27	10	0,12	304.22108
3/8	1,00	17	10	31	11	0,16	304.22110
7/16	1,50	18,5	11	37	12	0,23	304.22111
1/2	2,00	22	13,5	43	16	0,39	304.22112
5/8	3,25	27	16	51	19	0,68	304.22116
3/4	4,75	31	19	59	22	1,10	304.22120
7/8	6,50	36	22	73	25	1,6	304.22122
1	8,50	43	25	85	28	2,26	304.22125
1 1/8	9,50	47	28	90	32	3,50	304.22128
1 1/4	12,0	51	32	94	35	4,60	304.22132
1 3/8	13,5	57	35	115	38	6,00	304.22135
1 1/2	17,0	60	38	127	42	8,00	304.22138
1 3/4	25,0	74	45	149	50	13,70	304.22145
2	35,0	83	50	171	57	19,00	304.22150
2 1/2	55,0	105	65	209	70	37,85	304.22165
3	85,0	127	75	230	80	56,68	304.22175

- Carga de Trabalho (SWL) marcada em cada manilha.
- Forjada- Temperada.
- Disponível desde 0,5 Ton a 85 Ton.
- Galvanizadas por imersão a quente

Similar a Federal Specification RR-C-271D Type IVB, Grade A, Class 2. **Factor de Segurança: 6:1**